

HELIOPOLIS

ROSSANIGO Claudio
Corso Re Arduino, 71
Tel 0124 29091
10086 RIVAROLO (To)
www.rossanigo.com

ICOM

NOVITA'!

IC-F29SR

ref. 05723973



RICETRASMETTITORE PMR446

Progettato per impieghi professionali, l'IC-F29SR è maneggevole, facile da utilizzare ed estremamente affidabile.

Sottile ed ergonomico, è conforme allo standard MIL-STD810 e resistente ad acqua e polvere (IP-67).

Caratteristiche principali

- **Uscita audio di 800mW (tipici su altoparlante interno)**
Il circuito di B.F. fornisce una potenza di 800mW all'ampio altoparlante da 36,5 mm.
- **Sottile e leggero**
Solo 24.5 mm di spessore per 240 g (comprensivo di antenna e batteria BP-279).
- **Funzione Smart Ring**
Permette di sapere se il corrispondente è all'interno del raggio d'azione della vostra radio.
- **Funzione Call Ring**
Questa funzione consente di chiamare i corrispondenti avvisandoli con un tono di chiamata selezionabile tra dieci diversi.
- **Conversazioni riservate**
Grazie allo scrambler ad inversione di banda entro-contenuto a 16 codici selezionabili (solo per utenze autorizzate).
- **Lunga autonomia operativa**
La batteria agli ioni di litio in dotazione permette fino a 21 ore di autonomia operativa (Ciclo Tx: Rx: Stand-by = 5:5:90).
- **Tre tasti funzione programmabili**
I tasti funzione possono essere programmati tramite il software CS-F29SR. Le funzioni programmabili sono: Scansione, Canali prioritari, Canali memoria, Monitor, Tasto blocco, Sorveglianza, Sirena, Scrambler, Comander audio, funzione Smart ring/Call ring e annuncio vocale dei canali ON/OFF.
- **LED a tre colori**
Il LED ad alta luminosità, indica i differenti status operativi.
- **Selettore rotativo dei canali**
Il selettore rotativo a 16 posizioni permette di selezionare il canale operativo con la massima semplicità.

Ed inoltre:

- Funzione power save.
- Allarme batteria in esaurimento.
- Funzione monitor.
- Modalità sorveglianza (il led e gli avvisi acustici sono disabilitati).
- Regolazione del guadagno microfonico.
- Funzione Time Out Timer.
- È possibile utilizzare la funzionalità sirena come allarme di sicurezza.
- Avvio della scansione all'accensione.
- Blocco tasti funzione.
- IP67 (immersione della radio in acqua a 1 metro di profondità per 30 minuti).
- Personalizzabile tramite software opzionale CS-F29SR.

Fornito completo di: batteria agli ioni di litio BP-279 da 7.2V/1570mAh (tip.) – 1485 mAh (min.), caricabatterie rapido da tavolo BC-213, adattatore ca BC-123SE, clip da cintura MB-133, antenna e manuale d'uso.



Accessori in dotazione

	BC-123S Adattatore ca
	BC-213 Caricabatteria rapido da tavolo
	BP-279 Batteria Li-Ion 7.2V/1570mAh (tip.)
	MB-133 Clip da cintura

Specifiche tecniche

Frequenza	446.00625 ~ 446.09375MHz (8 canali)
Potenza in uscita	500mW (ERP)
Uscita audio (con 5% di distorsione)	Altoparlante interno: 800mW tip. (con 12Ω di carico) Altoparlante esterno: 400mW tip. (con 8Ω di carico)
Temperatura operativa	-25°C ~ +55°C
Grado di protezione IP	IP67 (Infiltrazione di polvere e acqua)
Valutazione standard militare	MIL-STD-810-G
Dimensioni (L x A x P)	52.2 x 186.1 x 24.5 mm (con BP-279)
Peso	240 g (con BP-279)

L'ampia gamma di microfoni e cuffie opzionali Icom permette l'utilizzo dell'IC-F29SR in diversi settori professionali migliorando l'operatività attraverso una comunicazione semplice e immediata tra il personale nei vari ambiti lavorativi.

Caricabatterie rapido da tavolo

Fornito con caricabatterie rapido da tavolo BC-213; possibilità di caricabatterie rapido multiplo a 6 posti opzionale BC-214.


Commercio & Ospitalità
Auricolari-microfoni

HM-153LA
Microfono da bavero con auricolare per essere posizionato in modo discreto.

Bloccaggio PTT

HM-166LA
Microfono-auricolare da bavero leggero.


Servizi & Sicurezza
Altoparlanti-microfoni

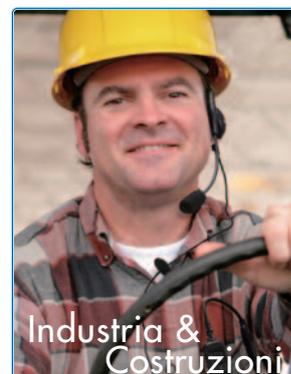
HM-168LWP IP67
Microfono-altoparlante waterproof IP67 ideale per lavorare all'aperto e in luoghi esposti all'acqua e all'umidità.

Presse per auricolare

HM-159LA
Microfono-altoparlante a piene dimensioni, con audio forte e chiaro.

Presse per auricolare

HM-158LA
Microfono-altoparlante leggero e compatto.


Industria & Costruzioni
Cuffie-microfoni

HS-94 + VS-4LA
Auricolare ad anello con braccio-microfono. Può essere indossato sotto un casco protettivo.

Clip

HS-95 + VS-4LA
Con archetto da posizionare dietro la testa e con braccio-microfono.

HS-97 + VS-4LA
Laringofono in grado di percepire le vibrazioni emesse anche in ambienti rumorosi.

VS-4LA
CAVO CON INTERRUITTORE PTT
Necessario per utilizzare questo tipo di cuffie.

IC-F29SR #61 Ricetrasmittitore portatile PMR446

Ref. 05723973

Importato e distribuito in esclusiva da

